

OES NEWS

オーダー・エクスプレス・サービス ニュース

皆様の後方支援部隊として活動。必要になった資材や部品を1個から製作。薄板金属の加工が主体。金属以外もお問合せください。

平成15年 8月号 No.32

菱ロール株式会社 ISO 9001 認証取得

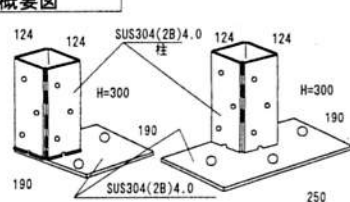
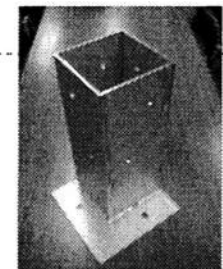

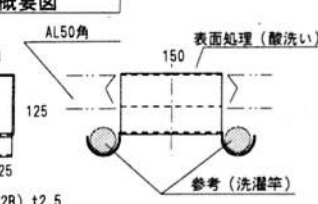
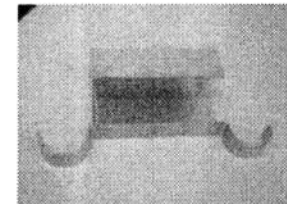

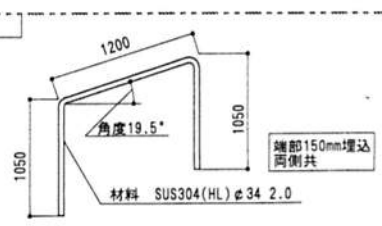
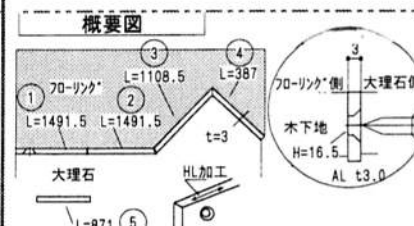
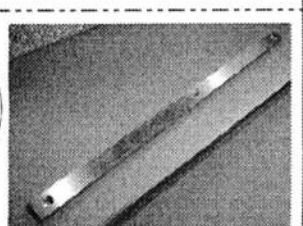
TEL 0463-72-5501

FAX 0463-71-9827

フリーダイヤル 0120-834-028

E-mail : info@aoi-roll.co.jp

ホームページ : http://www.aoi-roll.co.jp

<p>1 ステンレス製 柱受け @64,400/計7個</p> <p>用途 木質住宅の柱受け。取付場所に合わせて二つの形状のベースプレートをご希望。 設計終了から納品 7日</p> <p>仕様 SUS304 2B4.0を使用。柱を成形し、ベースプレートはレーザー加工。溶接後、バリ取り、焼け取りを行う。</p> <p>概要図</p>  	<p>2 アルミ製 装飾取手 @27,000/計4本</p> <p>用途 既製品システムキッチンセットの装飾取手を寸法違いでご希望。形状重視。 設計終了から納品 8日</p> <p>仕様 AL5×15フラットバーを使用。レーザー加工により切断、穴加工。皿穴加工および端部の面取りをして出荷した。</p> <p>概要図</p> 
<p>3 ステンレス製 物干し掛け @28,400/2個</p> <p>用途 洗濯物干し金物を特注でご希望。AL50角パイプに掛ける仕様。 設計終了から納品 6日</p> <p>仕様 AL、スチールも検討し上がったが、表面が素地でいける為SUS304 2B 2.5を使用。切断、曲げ、溶接により一体化し十分な面取りを実施。表面に酸洗い。</p> <p>概要図</p>  	<p>4 ステンレス製 排水管扉 @14,000</p> <p>用途 臭いなど防止する為の排水管の扉が必要になった。ヒンジにより開閉可能で水流を滞らせないようにする。 設計終了から納品 1日</p> <p>仕様 SUS304 2.0を使用し、切断、曲げを行い市販品ヒンジを溶接付け。</p> <p>概要図</p> 
<p>5 ステンレス製 屋外手摺 @27,700</p> <p>用途 エクステリアリフォームの一環として新たに手摺を設置する必要が生じた。 設計終了から納品 11日</p> <p>仕様 SUS304 HL2.0φ34丸パイプを使用。切断と曲げ加工により成形した。</p> <p>概要図</p> 	<p>6 アルミ製 床見切材 @53,000(採寸費含)</p> <p>用途 フローリングと大理石との間に金属の仕切りを設けたい。表面は一円玉の色が良いということでAL製とした。 設計終了から納品 2日</p> <p>仕様 AL3.0を使用。巾16.5mmの為、通常の切断ではよじれが生じるのでレーザーカット。取付穴は下地との干渉が無いよう皿穴加工。上面3mmの板厚部が化粧面となる為HL研磨を行った。</p> <p>概要図</p>  

* 表示のコストは税抜き、運賃込みの価格です。運賃の大小や一度の生産数量、材料価格の動きにより価格が変動することをご確認ください。

* 納品までの日数は設計終了時を起点とした日数の表示で、見積依頼日または受注日を起点とした場合、日数が加算される点ご注意ください。

後記

上記No.6アイテムは、現場状況に合わせるには特段の精度が要求される為(立ち上り16.5mm遵守、巾3mm面HL、接合部の精密な角度調整等)当NEWSをご覧になりOESなら対応できるとお考えになったお客様から頂いたご案件。

室内床面のフローリング・大理石間の見切材のご要望で、フローリングは完成しており大理石貼り付け前の納品をご希望。納期は1週間。急遽スタッフが現地採寸しそれを基に出図→加工し希望納期に合わせました。案件の内容により急な対応ができないこともありま

すが極力対応する姿勢です。

見切材取付後に大理石を貼り付けたところ両者に段差が生じ(大理石下地の高さ不足の為)至急それを解消して欲しいとのご要望を受けて指示通り納めた見切材の上面を現地で面取り加工することによりお客様のご要望を充足(別途費用は発生)。

このように一度納めた製品を状況次第で変更する必要が生じた場合にも対応致します。