



皆様の後方支援部隊として活動。必要になった資材や部品を1個から製作。薄板金属の加工が主体。金属以外もお問合せください。

### 1 門柱兼看板 @132,000/材料

**用途** 繁華街店舗のリニューアルに際しエントランス脇に新設。郵便箱を組込み実用性を持たせた。

**仕様** 材質はスチール。フレームは平板で成形。天井は平板をR成形。面材はパンチング材。メールボックス、照明部品を組込んだうえ、インターホンを設置できる切欠きを設けた。黒色焼付塗装。

設計終了から納品 7日

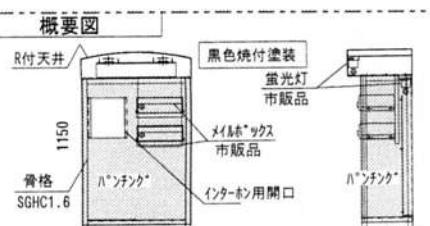




### 2 スチール製吊り底 @122,500/材工

**用途** アイテム1と同じ場所に設置。郵便物取り出しの際に雨を凌ぐ。門柱と同様Rを付けて調和させた。

**仕様** 材質はスチール。天板をプレートで補強する。天板はR加工。取付金物一式をセット。ターンバックルには電気メッキ処理。黒色焼付塗装で表面を統一。

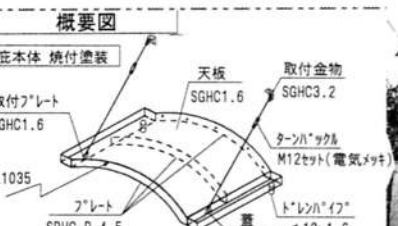設計終了から納品 6日






### 3 事務所の鼻隠し @300,000/材工

**用途** アミューズメント施設内の受付事務所用鉢巻き。指定色。

**仕様** 面材はガルバリウム鋼板0.5。定尺物を曲げ加工で断面を成形。コーナー部はアングルで補強。表面は赤色焼付塗装。取付部材スチールを成形し表面には錆止め塗装。

設計終了から納品 13日





### 4 アルミ製吊り底 @85,500/材料

**用途** 新築家屋のオプション品として当社に製作依頼あり。

**仕様** 底本体と取付部材のセット。本体材質はAL2.0、取付部材はスチール。本体には補強アングル2本を組み込む。表面はアルマイトシルバー色。ターンバックルは電気メッキ処理。

設計終了から納品 6日




### 5 階段手摺 @95,000/材料

**用途** 幅広な階段の為、石垣の無い側に手摺を新設し転倒を防止。貼り型ベースプレートで施工を容易化した。

**仕様** 本体の材質はSUS304HL φ34x2.0。曲げと溶接で成形。施工の容易さを考慮し埋込式にせずプレート式にして壁面任意の位置にボルト留め出来る仕様とした。

設計終了から納品 14日

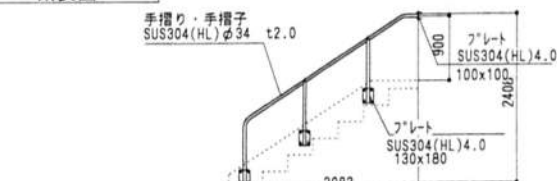


### 6 キッチンカウンター @13,500/材料

**用途** キッチンリニューアル時に躯体寸法に合うカウンターが必要になった。製作依頼頻出の案件。

**仕様** 材質はSUS304HL0.8。切断と曲げ3回で概要図のように成形した。

設計終了から納品 6日

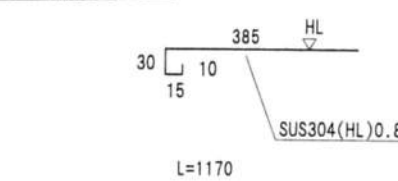

\* 表示コストは税抜、運賃込の価格です。運賃の多寡や一度の生産数量により価格が変動することをご確認ください。  
 \* 納品までの日数は設計終了時を起点としており、見積依頼日または受注日を起点とした場合、日数が加算されます。

### 後記

ヘアラインやバイブレーション研磨、酸洗い、アルマイト着色、焼付塗装、腐食加工、メッキ。お客様が選択される表面処理には様々なバリエーションがあります。同材質や類似の形状でも表面処理の種類によって全く別物になります。表面処理が化粧だと言われる所以です。  
 お客様から目的・用途、周囲の状況を伺って我々が選択することもありますが大部分はお客様のご指定によります。

外見だけで判断できるものは別として、そうでないもの場合には特に強調したい面のご指示がとても重要です。例えば塗装の場合、乾燥工程でのハンガー痕を避ける面を指示できればお客様のご希望通りの製品を提供できることとなります。  
 化粧にも十分な配慮をしてより万全を期すことに努めております。