

OES NEWS

オーダー・エクスプレス・サービス ニュース

平成16年 2月号 No.38

葵ロール株式会社 ISO 9001 認証取得

TEL 0463-72-5501

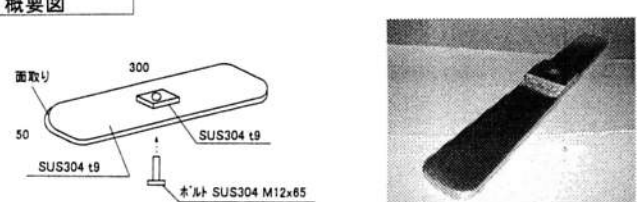
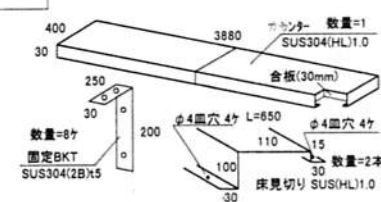
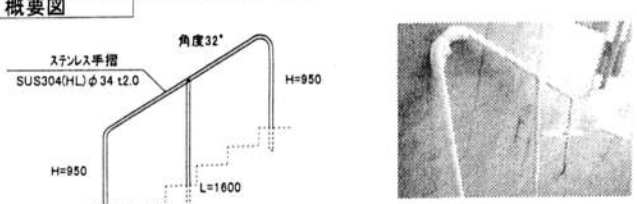
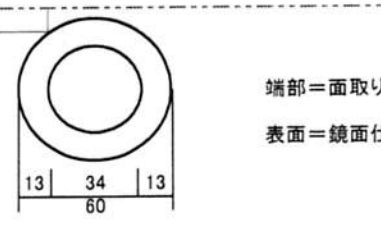
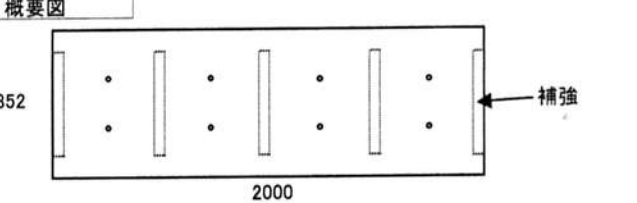
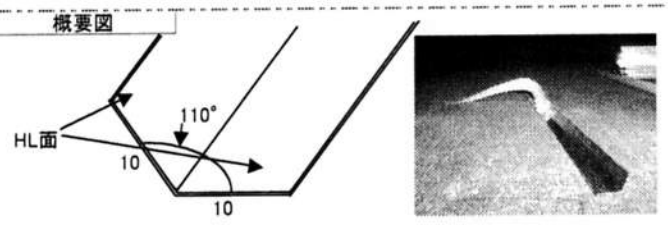
FAX 0463-71-9827

フリーダイヤル 0120-834-028

E-mail : info@aoi-roll.co.jp

ホームページ : http://www.aoi-roll.co.jp

皆様の後方支援部隊として活動。必要になった資材や部品を1個から製作。薄板金属の加工が主体。金属以外もお問合せください。

<p>1 パーテーション アジャスター付きベース材 @72,000/12セット</p> <p>用途 パーテーション脚部のベース材。設計終了から納品 10日</p> <p>仕様 材質はSUS304FB9.0t。上部・下部各ベースをレーザー加工し溶接で組み付け。アジャスターはSUSM12ボルトを使用。</p> <p>概要図</p> 	<p>2 ステンレスカウンター、床見切り @198,840/一式</p> <p>用途 店舗厨房内に設置する部材。カウンターは特寸。設計終了から納品 7日</p> <p>仕様 カウンターの材質はSUS304HL1.0t。平面に切り欠き有り。C型に曲げ成形。底部には分割した耐水ベニヤ(15mm)を接着。</p> <p>概要図</p> 
<p>3 埋め込み式パイプ手摺 @76,000/材料価格</p> <p>用途 アプローチ階段部に新設。石貼り面にどのように納めたらきれいになるかをお客様がご検討。</p> <p>仕様 材質はSUS304HL34φパイプ。石段が石壁面のどちらに取り付けるかについてお客様にご判断頂いて下図(石段に埋め込み式)とした。なお石段アンカー一式も検討したが石材破損の恐れがある為、本仕様となった。曲げ・溶接一体型。</p> <p>概要図</p> 	<p>4 水栓ワッシャー @345,800/計190個</p> <p>用途 高級ホテル内の水廻り部材。見えがかりの為仕上げ指示有り。設計終了から納品 14日</p> <p>仕様 材質はSUS304HL5.0t。外周部面取り加工、表面は鏡面仕上げ。シルバー色。</p> <p>概要図</p>  <p>端部=面取り加工 表面=鏡面仕上げ</p>
<p>5 側溝蓋 @93,500/材料価格</p> <p>用途 施設内の床面側溝を塞ぐ。設計終了から納品 5日</p> <p>仕様 材質はスチール縞鋼板6.0t。補強は等辺山形アングル4.0tと5.0t。縞鋼板面には水抜き穴(約500ピッチ)を設けた。表面は錆止め塗りで。</p> <p>概要図</p> 	<p>6 ステンレスアングル @9,300/計3枚</p> <p>用途 屋根部工事中に隙間が生じ急速追加部材が必要になった。設計終了から納品 3日</p> <p>仕様 材質はSUS304HLt0.5。お客様のご要望は極力薄い板を用いたいとのこと。曲げ角度とHL研磨面のご指示を頂いた。</p> <p>概要図</p> 

* 表示のコストは税抜き、運賃込みの価格です。運賃の大小や一度の生産数量、材料価格の動きにより価格が変動することをご了解ください。
* 納品までの日数は設計終了時を起点とした日数の表示で、見積依頼日または受注日を起点とした場合、日数が加算される点ご注意ください。

後記

最近、頂くご案件には仕様決めに多くの時間を要すもの、又現場調査をご依頼されるものが増えてきております。
“製品1つからでもリーズナブルなコストで”もしくは“ご納得頂けるコストで”をOESの基本ベースとしてお見積り価格提示させて頂いておりましたが、お客様に今以上に“なぜこのようなコストにな

るのか”等を含めお客様によりわかりやすい形でどうやったらご提案出来、かつご納得を頂けるのかを検討していきたいと考えております。