


ニューアイテムのご紹介

order-express service




アルミ薄型庇

全ての建物に美しくフィットする庇

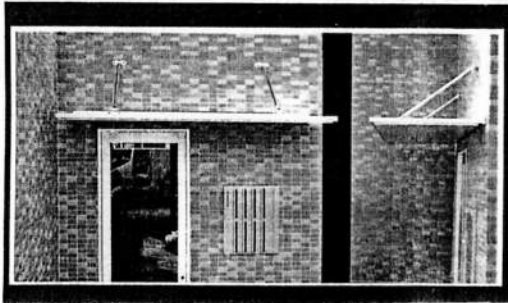

<概要図>

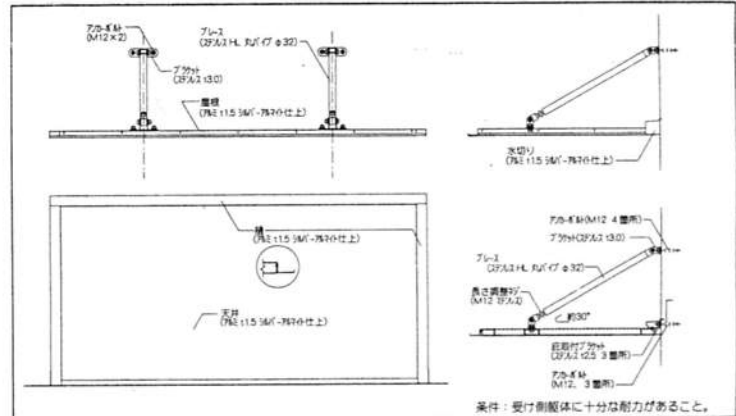


条件：受け剛体に十分な耐力があること。

1 霊園向け庇 @504,000/材工

用途 新設の霊園の事務所兼控え所 正面入り口(大庇)と勝手口(小庇)に樋一体型の庇を設ける。設計終了から納品 17日

仕様 各々スチール取付プレートを先行納入しお客様が躯体側に取付。大庇・小庇ともにスチールフレームとボンデ鋼板幕板(ブラウン色焼付)。屋根部に雨樋構造有り。大庇の幕板部は写真のような逆ひな壇構造。軒天材の手配と取付時のレッカー車両はお客様がご調達。

概要図

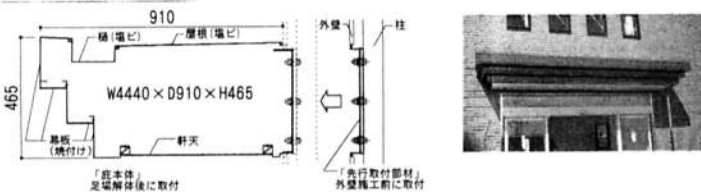

2 アルミ製薄型庇 @241,500/材料

用途 当社ハーフオーダーシリーズの寸法違いの製品をご希望。設計終了から納品 13日

仕様 パネル部の材質はAL1.5t、雨樋一体、防音機能、表面シルバー色。ブレースはSUS304(HL)φ32。積雪100cmの荷重に対応。

概要図



3 ステンレス製ドア下端パネル @43,000/材料

用途 木製ドアの下部パネル(巾木)として使用。化粧材。設計終了から納品 5日

仕様 SUS304(HL)1.0tを使用。機械加工後エッジ処理。オーダーは215×615が3枚、215×605が2枚、215×755が1枚。

概要図




4 SUSエキスパンションジョイント @16,275/材料

用途 店舗の工事中に溝部を接合する為急遽必要になった。設計終了から納品 4日

仕様 材料はSUS304FB5.0t。皿穴加工およびバリ取り加工。

概要図

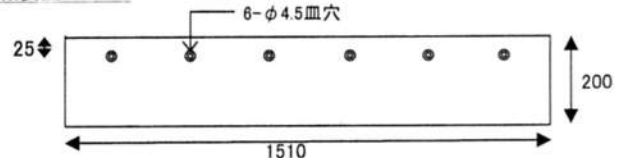

* 表示のコストは税込み、運賃込みの価格です。運賃の大小や一度の生産数量、材料価格の動きにより価格が変動することをご了解ください。
* 納品までの日数は設計終了時を起点とした日数の表示で、見積依頼日または受注日を起点とした場合、日数が加算される点ご注意ください。

後記

先月号でご案内させて頂きましたハーフオーダーシリーズの第一弾としてアルミ薄型庇を冒頭でご紹介させて頂きました。このシリーズは<概要図>のような基本ベースのもと、お客様のご要望によるサイズや表面色等の変更が可能です。今月号ではお客様のご希望するサイズに変更した実例として

上記[2]のアイテムを掲載させて頂きました。アルミ薄型庇の詳細につきましては当社開発営業部までお問合せをお願い致します。(TEL0463-72-5501)