

### アルミ薄型庇



全ての建物に美しくフィットする庇

@724,500


(2と3の材料合計価額)

### 2 ペDESTリアンデッキ手摺

用途 新設の市役所付属庁舎と既設の庁舎を結ぶ渡り廊下の両側に手摺を設置する。 設計終了から納品 7日

仕様 材質はスチール角パイプとSGHC。角パイプの切断・溶接で手摺を成形。柱に取り付けるブラケットは機械加工と曲げ加工。床面と手摺との隙間を防ぐ為、巾木を添付した。表面は赤色錆止めまでとし現場でOP塗装すること。

概要図

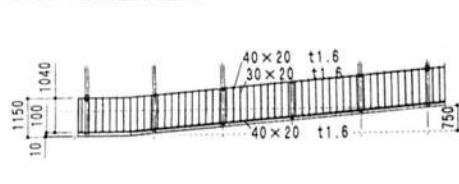

### 3 外階段手摺


@724,500

(2と3の材料合計価額)

用途 新設の付属庁舎の外階段の両側に手摺を設置する。 設計終了から納品 7日

仕様 材質はスチール角パイプとSGHC。角パイプの切断・溶接で手摺を成形。ササラに取り付けるブラケットは機械加工と曲げ。表面は赤色錆止めまでとし現場でOP塗装すること。

概要図

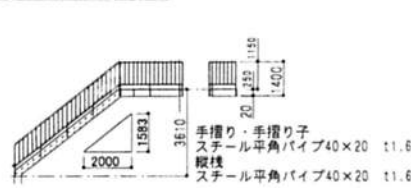


### 4 アルミ障子止め

@10,920/4個1セット

用途 サッシに咬ませてサッシ下にある障子を押える。 設計終了から納品 3日

仕様 材質はAL2.0t。シャーリング、穴あけ、曲げ加工により成形。下図B方向にM6用タップ穴加工。表面はサッシと同系統色(艶消し黒)をスプレー塗装。

概要図

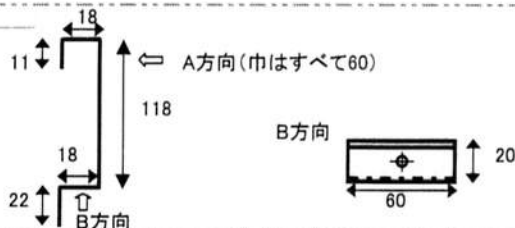


### 5 アルミ玄関庇

@94,500/材料

用途 ハウスメーカーの新築住宅のオプション部材。 設計終了から納品 14日

仕様 材質は庇本体と補強フレームがAL3.0t。ターンバックルとプレートがSGHC3.2t。補強フレームは本体にリベット止め、ターンバックルとプレートは溶接一体の上、プレートを本体にボルト止め。表面処理は本体とフレームはシルバーアルマイト、ターンバックルとプレートは電気メッキ。取付用のボルト・ナットを添付。

概要図

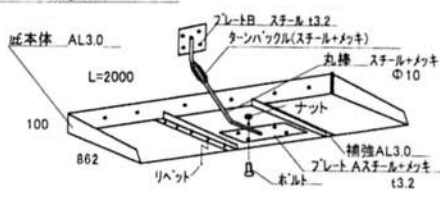

\* 表示のコストは税込み、運賃込みの価格です。運賃の大小や一度の生産数量、材料価格の動きにより価格が変動することをご確認ください。

\* 納品までの日数は設計終了時を起点とした日数の表示で、見積依頼日または受注日を起点とした場合、日数が加算される点ご注意ください。

### 後記

この6月、住まいのオーダーメード館403ギャラリー(東京都新宿区新宿1丁目)に当社オーダー・エクスプレス・サービス(OES)のショー・スペースを設置致しました。

このスペースには初号から最新号までのOES NEWSと、OES製作事例カラー写真集を展示致しましたのでお近くへお出掛けの際はぜひお立ち寄りのうえご閲覧頂けますようお願い致します。

またギャラリー内の打合せテーブルではご案件をはじめとする様々なお打合せができますので当社開発営業部1課(TEL0463-72-5501)までお申し込み・お問合せ頂けますようお願い致します。