

OES NEWS

オーダー・エクスプレス・サービス ニュース

平成16年10・11月合併号 No.46
 葵ロール株式会社 ISO 9001 認証取得
 TEL 0463-72-5501
 FAX 0463-71-9827
 フリーダイヤル 0120-834-028
 E-mail : info@aoi-roll.co.jp
 ホームページ : http://www.aoi-roll.co.jp

皆様の後方支援部隊として活動。必要になった資材や部品を1個から製作。薄板金属の加工が主体。金属以外もお問合せください。

1 ステンレスFB手摺 (計12基) @1,207,500/材工

用途 店舗のショーウィンドウ用。店舗が国道に面しており、ウィンドウのガード兼用の飾りとして設置したい。 設計終了から納品 16日

仕様 材質は、支柱がSUS(HL)パイプ・手摺と棧がSUS(HL)FB(下図参照)。お施主様のご希望を受けて、初回仕様(支柱の外側に棧を溶接)から変更有り(支柱の内側に棧を溶接)。RCのコア部に支柱を埋め込む施工法。手摺のサイズは5タイプあり(下図に記載)。

概要図

1500・470 2350・2515・1785
 SUS304(HL)FB-6×60
 SUS304(HL)FB-6×30(3段)
 SUS304(HL)角パイプφ2.0-60×30

2 自動車部品 (約400種類) @2,435,706/材料一式

用途 特殊車両の部品。 設計終了から納品 7日

仕様 材質はスチール(薄板・厚板、パイプ、丸棒)。各種加工(シャア、タレパン、ベンド、穴あけ、切断、バリ取り、溶接等)。

概要図

スチール t1.6・t2.3
 曲げ溶接加工等
 約400種類
 約1500

3 店舗用幕板とタラップ @656,460/材工一式

用途 新規店舗に系列店では初となる庇幕板を設置。屋上点検用のタラップは工期中の追加オーダー。 設計終了から納品 8日

仕様 ①幕板: 材質及び断面は下図参照。断面は曲げ加工による一枚物。総長18Mを9分割(左右コーナー部は各2パーツ、正面ストレート部は5パーツ)。ジョイント部に裏板を当て接着し、胴縁及びH鋼にビス止め。
 ②タラップ: 材質及び仕様は下図参照。躯体側H鋼に取付金物を溶接し、壁面に穴を明けサイディング面のプレートでボルト締め。

概要図

135 水上～水下 ±15～30
 550 軒天
 3800
 タラップ材料 SUS304(HL) φ34 t2.0 φ21.7 t2.0
 幕板材料: 鋼板 t1.2-焼付塗装 総長18m(コーナ-2箇所・ジョイント8箇所)

4 プレート一体型手摺 @96,600/材料

用途 地下室から昇る階段が急勾配な為、最上段で下図のように荷重をかけられる形状の手摺をご要望。 設計終了から納品 7日

仕様 材質は下図の通り。4本の支柱脚部には埋込み用のプレートを溶接(2.0t×600×650)。お客様が深さ300mmモルタルで埋め込むとのこと。

概要図

1300
 220 300 材料: SUS304(HL) φ34 t2.0

5 ブラケット①・② @38,220/材料一式

用途 建築部材を固定するための金具。 設計終了から納品 7日


仕様 材質は亜鉛鉄板3.2t。シャア、ベンド、穴あけ、溶接加工。表面は錆止め塗装。

概要図

BKT①: 128ヶ
 25 90
 BKT②: 48ヶ
 40 15 53.2 80 50 15 30 15
 共に材料はSGHC t3.2 穴径はφ5.2

OESシリーズ ハーフオーダー アルミ薄型庇

* 価格等お電話にてお問合せお願い致します。

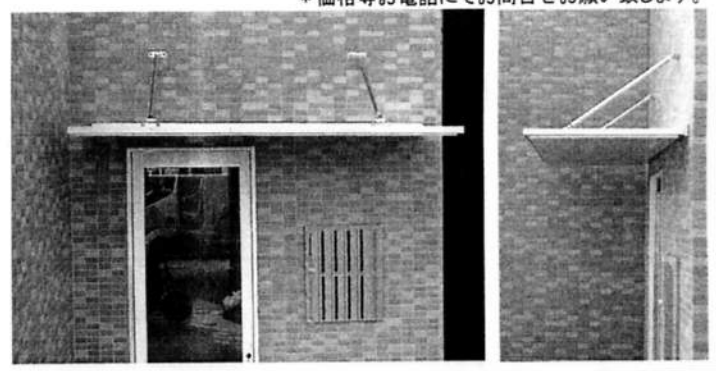

* 表示のコストは税込み、運賃込みの価格です。運賃の大小や一度の生産数量、材料価格の動きにより価格が変動することをご了解ください。
 * 納品までの日数は設計終了時を起点とした日数の表示で、見積依頼日または受注日を起点とした場合、日数が加算される点ご注意ください。

後記

今月度はステンレス・キッチンカウンターへのお問い合わせを数件頂いています。今までに何度も製作させていただいた案件でもあります(詳細は本紙バックナンバーをご参照願います)。お問合せの内容は①ステンレスの厚みをどの位にしたらよいか、②断面形状をこのようにすることができるか、という内容が大半を占めます。

このようなお問い合わせに対しては今までの製作ベースに基づいて回答やお打合せをさせていただいております。尚、表面処理についてはヘアライン研磨材を使用して溶接箇所を再研磨仕上げするものがほとんどです。

4月号より消費税込みの価格表示と致します。